Диаграмма направленности

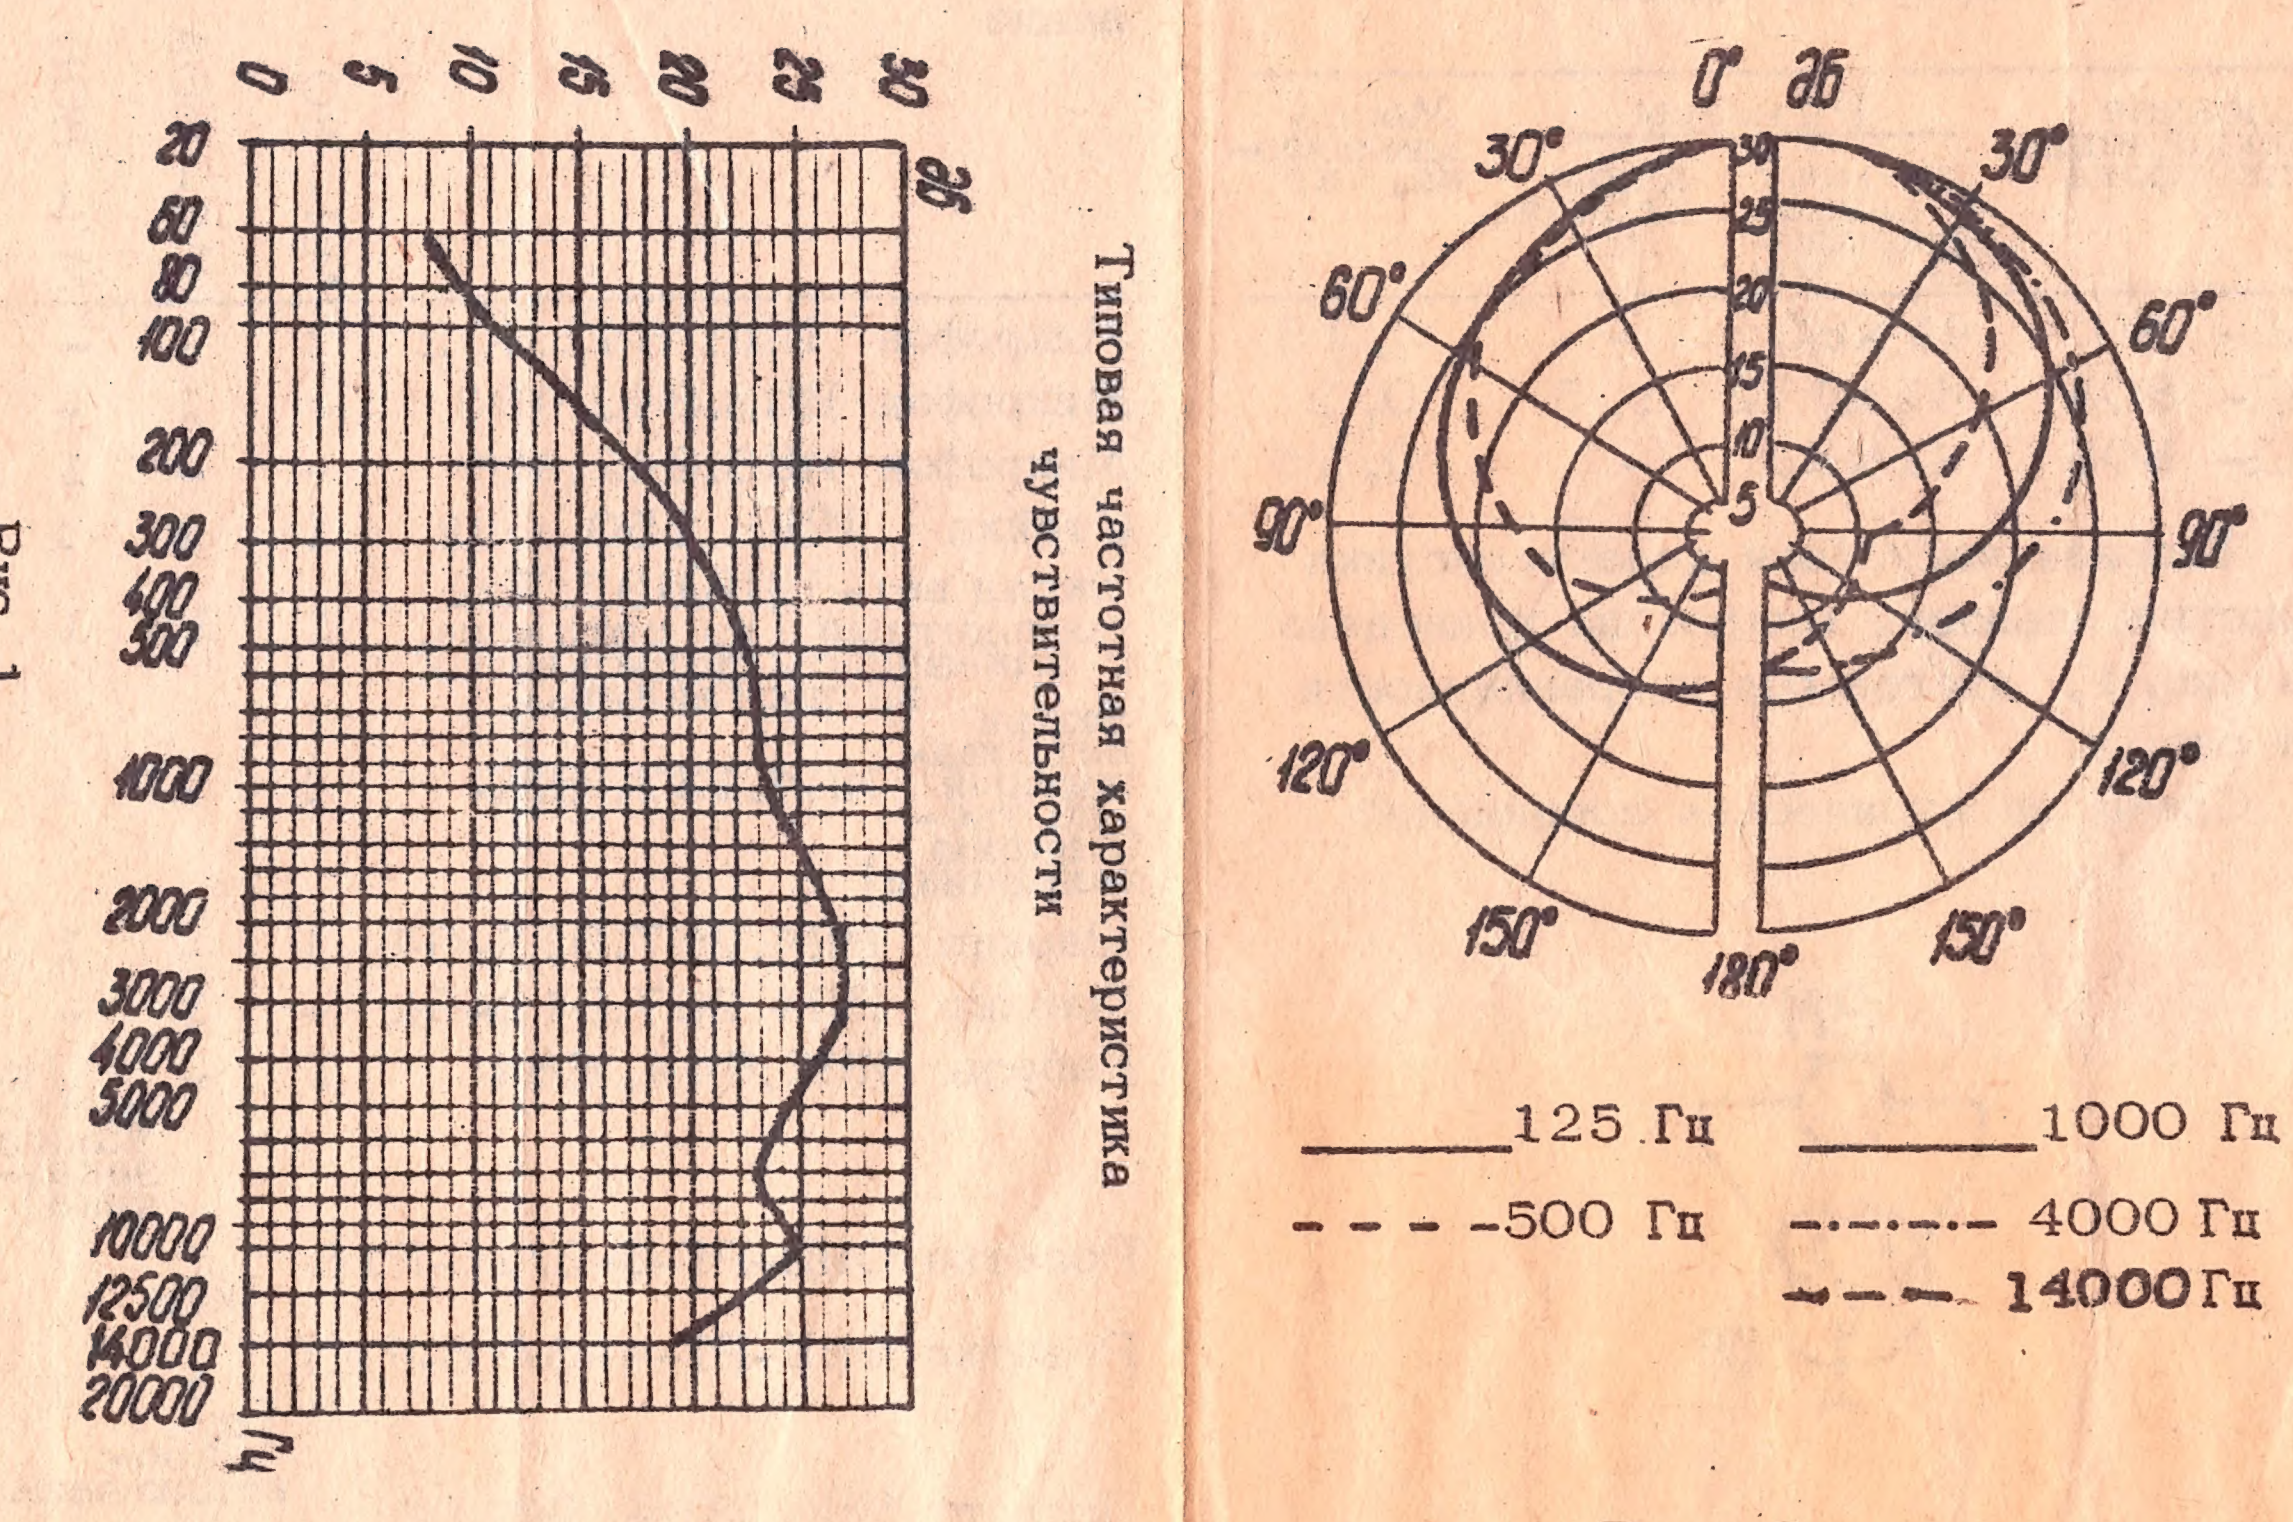


Рис. 1

Рис. 2

МИКРОФОН


МД- 80, МД- 80А, МД- 80Б

ПАСПОРТ

6. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ В ИЗДЕЛИИ

Алюминий — 37,0 г
Медь — 12,9 г

Сведения о содержании цветных металлов в составных частях изделия указаны в приложении, которое высылается по запросу.

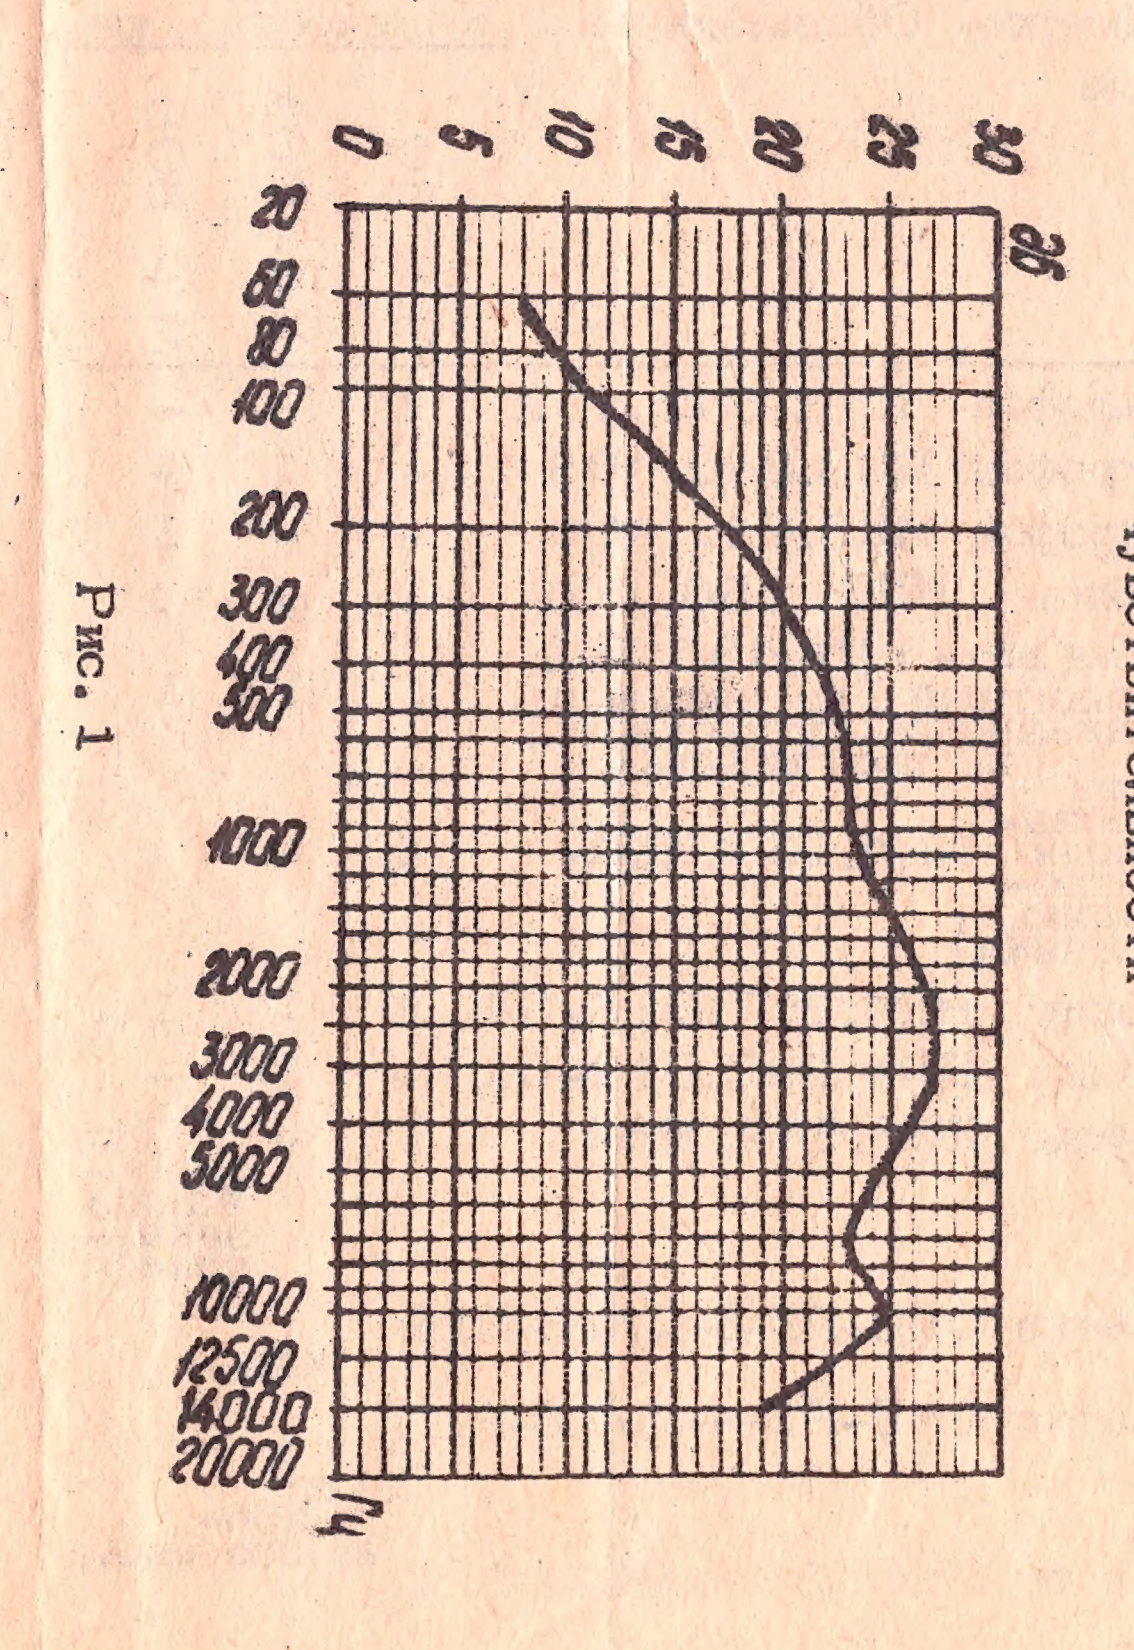

Типовая частотная характеристика чувствительности

Рис. 1

альное сопротивление
Ом
ты и масса

Размеры		Масса микрофона, кг
иаметр длина крофо- мм	длина кабеля, м	
x85	–	0, 15
x172	1, 5	0, 2
x85	–	0, 15

готная характеристика
ти микрофона приведена
грамма направленности

рическая соединений



2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Обозначение	Количество, шт. МД- 80	МД- 80А	МД- 80Б
Микрофон	ИЦ3. 842.402	1	–	–
Микрофон	ИЦ3.842.403	–	1	–
Микрофон	ИЦ3.842.406	–	–	1
Стойка	ИЦ6. 150. 638	1	1	1
Экран ветрозащитный (по согласов. с заказчиком допускается не поставлять).	ИШ8.635.792	1	1	1
Экран ветрозащитный (по требованию заказчика)	ИЦ4.127. 625	1	–	1
Шарнир	РЛ4.267.013-04	1	–	1
Шарнир	РЛ4.267.013-02	–	1	–
Кабель	ИШ6.644. 684	1	–	1(по требованию заказчика)
Розетка	ОНЦ-РГ-6-3/16-Р18		1 или	
Розетка	ОНЦ-РГ-4-3/16-Р13	1 (по требованию заказ.)	1	1
Паспорт	ИЦО. 384. 063ПС	1	1	1

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ


3. 1. Микрофон изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска

Представитель ОТК
предприятия-изготовителя

Линия отреза при поставке на экспорт



Октава

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

4. 1. Микрофон соответствует требованиям технических условий ИЦО. 364. 063ТУ и признан годным для эксплуатации.

М. П.

Дата выпуска 17 "8 87

ОТК-4 24

Представитель ОТК
предприятия-изготовителя

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5. 1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие микрофонов МД- 80, МД- 80А, МД- 80Б требованиям технических условий ИЦО. 384. 063ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации микрофонов – 2 года со дня получения потребителем. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

Микрофоны МД- 80, МД- 80А, МД- 80Б динамические, катушечные, односторонненаправленные, предназначены для звукозаписи, передачи и звукоусиления речи, для диспетчерской связи. Микрофоны предназначены для эксплуатации в любых помещениях и на открытом воздухе.

Микрофоны соответствуют требованиям ГОСТ 6495-84 для микрофонов 3 группы сложности.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1. 1. Номинальный диапазон частот 60-14000 Гц

1. 2. Модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000 Гц (200±40) Ом

1. 3. Чувствительность микрофона по свободному полю на частоте 1000 Гц не менее 2, 0 мВ/Па

1. 4. Отклонение формы частотной характеристики чувствительности от типовой в номинальном диапазоне частот не более ±3, 0 дБ


1. 5. Минимальное сопротивление нагрузки 250 Ом

1. 6. Габариты и масса

Условное обозначение микрофона	Размеры: диаметр и длина микрофона, мм	Размеры: длина кабеля, м	Масса микрофона, кг
МД- 80	41 x 85	-	0, 15
МД- 80А	41 x 172	1, 5	0, 2
МД- 80Б	41 x 85	-	0, 15

Типовая частотная характеристика чувствительности микрофона приведена на рис. 1, диаграмма направленности на рис. 2.

Схема электрическая соединений



2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Обозначение	Количество, шт. МД- 80	МД- 80А	МД- 80Б
Микрофон	ИЦ3. 842.402	1	-	-
Микрофон	ИЦ3.842.403	-	1	-
Микрофон	ИЦ3.842.406	-	-	1
Стойка	ИЦ6. 150. 638	1	1	1
Экран ветрозащитный (по согласов. с заказчиком допускается не поставлять).	ИЦ8.635.792	1	1	1
Экран ветрозащитный (по требованию заказчика)	ИЦ4.127. 625	1	-	1
Шарнир	РЛ4.267.013-04	1	-	1
Шарнир	РЛ4.267.013-02	-	1	-
Кабель	ИЦ6.644. 684	1	-	1 (по требованию заказчика)
Розетка	ОНЦ-РГ-6-3/16-Р18		1 или	
Розетка	ОНЦ-РГ-4-3/16-Р13	1 (по требованию заказ.)	1	1
Паспорт	ИЦО. 384. 063ПС	1	1	1

3. (

3. 1

в соотв

кой док

эксплуа

М.